SMART ACCESS CONTROLLER

TN

Manuale

AUDIO & ROOM MANAGEMENT

Caratteristiche tecniche

Modello :	TN
Dimensioni (LxHxP) :	79mmx125mmx15,5mm
Materiale :	alluminio/vetro
Comunicazione :	Bluetooth 4.1
Sistemi supportati :	Android 4.3/iOS 7.0 o superiore
Assorbimento in stand-by :	~15mA
Assorbimento a lavoro :	~1A
Alimentazione :	12Vdc
Tempo di apertura :	~1.5"
Grado di protezione IP :	IP66
Quantità di trasponder massima :	20.000

Contenuto della scatola



Tastiera x1

Piastra di fissaggio x1
Vite 4+1

Manuale x1

Chiave a brugola

Schema a blocchi



1 Eseguire il foro per il cavo

Fare un foro nella posizione corretta e lasciare spazio per la connessione dei fili.
In alternativa predisporre scatola 503 verticale.

2 Installare la piastra

Rimuovere la piastra dal retro della tastiera, realizzare i 4 fori di fissaggio e fissare la piastra con le 4 viti.

3 Collegamento

Collegare i vari fili alle varie funzioni di cui si ha bisogno come nell'immagine qui sotto riporta

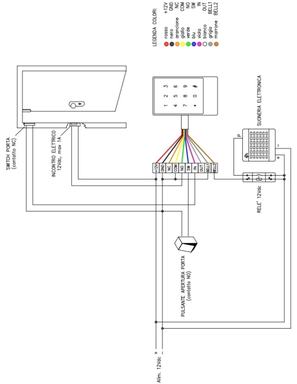

4 Installare la tastiera

Fissare la tastiera prima nella parte superiore utilizzando il gancio, poi bloccare il fissaggio tramite la vite posta sotto la tastiera.



Scaricare l'app EasyOpen dallo store APPLE o ANDROID.

Associare la tastiera all'APP

1 Toccare la tastiera per attivarla e toglierla dallo stato di stand-by

2 Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso

3 Premere il tasto "☰" in alto a sinistra quindi premere "Aggiungi serratura". Se nel frattempo la tastiera è tornata in stand-by mode ripremere qualsiasi tasto

4 Poi premere "Avanti" e selezionaare il tasto + affianco alla serratura nella lista disponibile. Poi nel pop-up che appare inserire il nome da dare alla tastiera e premere conferma.

⚠ *Attenzione :se l'associazione non va a buon fine spegnere il Bluetooth, chiudere l'APP e ripetere le operazioni sopra elencate.*

Garanzia limitata

1. la garanzia è di 24 mesi.
2. La garanzia non copre difetti o guasti causati da alterazioni del prodotto, da installazioni non corrette, errato utilizzo del prodotto.
3. E' consigliato di dotare il varco anche di apertura di emergenza meccanica/manuale.

Smaltimento

Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. A fine vita lo smaltimento dell' apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità
Ottimizziamo continuamente i prodotti man mano che vengono sviluppate nuove tecnologie e funzionalità. Per per questo motivo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.